

○ **DZG1, DZG2, DZG3, DZG4, DZG5, DZG6, DZG7**


Technical drawing of a metal package (Obudowa metalowa nietypowa (CN19)). The drawing shows a side view of the package with dimensions and internal components. The dimensions are:

- Overall length: $\phi 0,3 \pm 0,2$
- Internal length: $\phi 7 \pm 0,2$
- Internal length (max): $\max 16$
- Internal length (min): $\min 80$


The package contains a diode symbol (a triangle pointing to a vertical line) and a resistor symbol (a zigzag line).

dla DZG1	50 V
DZG2	100 V
DZG3	150 V
DZG4	200 V


Napięcie na wyjściu transformatora (wartość skuteczna)	U_{eff}	210	245	280	V
Prąd wyprostowany	I_o	100 mA			

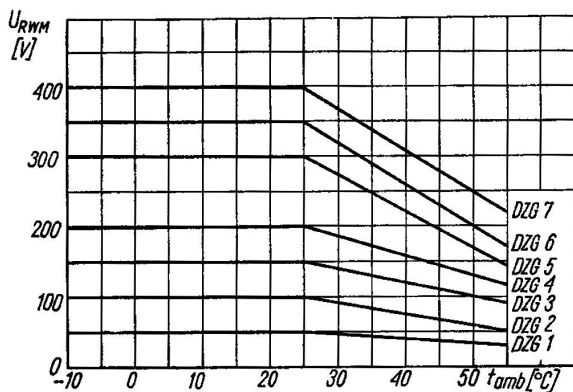


Zależność szczytowego wstecznego napięcia pracy od temperatury $U_{RWM} = f(t_{amb})$

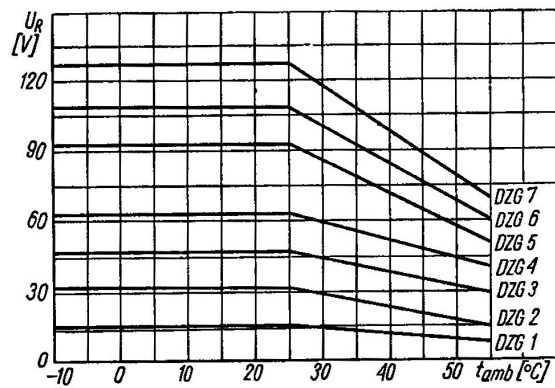


Zależność napięcia wstecznego pracy (wartość średnia) od temperatury $U_R = f(t_{amb})$

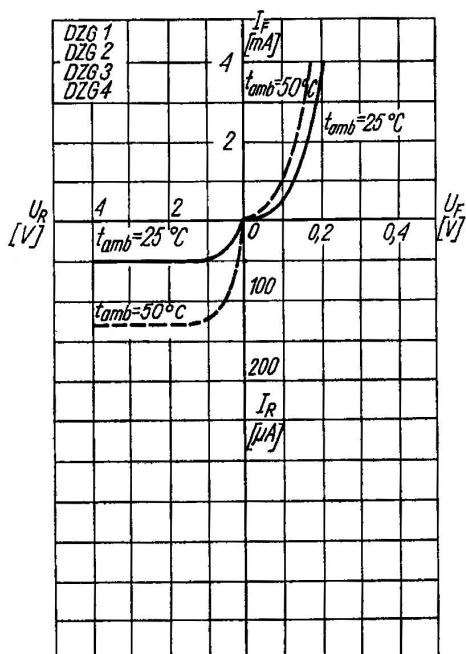


Charakterystyki prądowo-napięciowe

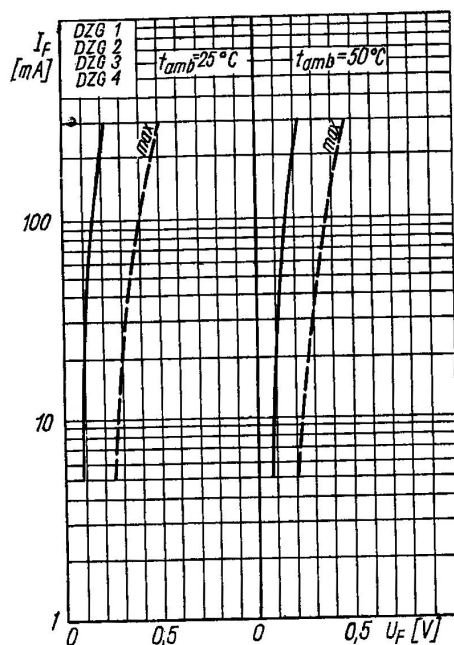


Charakterystyki przewodzenia $I_F = f(U_F)$

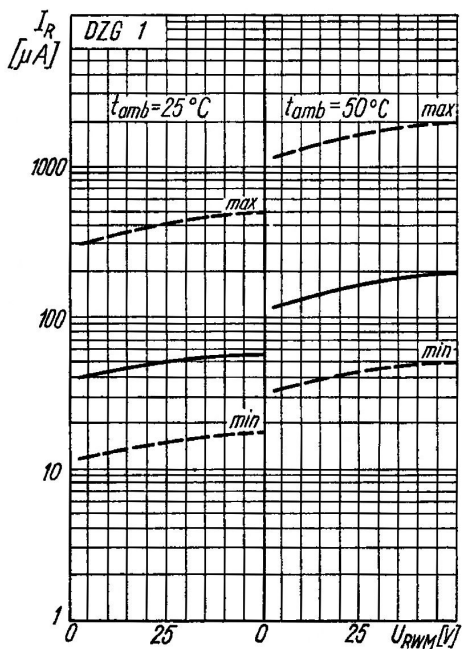


Charakterystyki wsteczne $I_R = f(U_{RWM})$

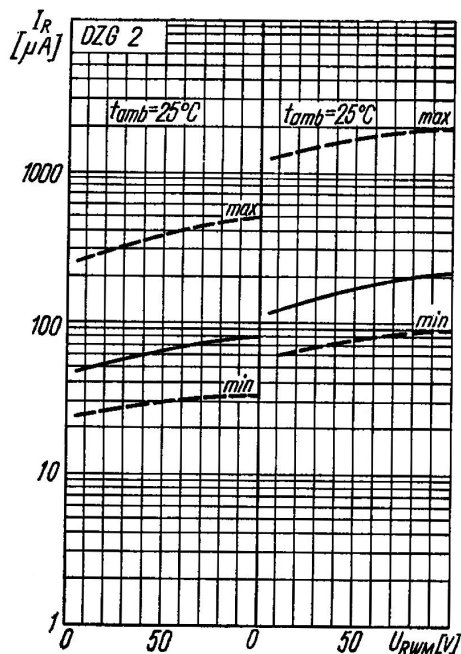


Charakterystyki wsteczne $I_R = f(U_{RWM})$

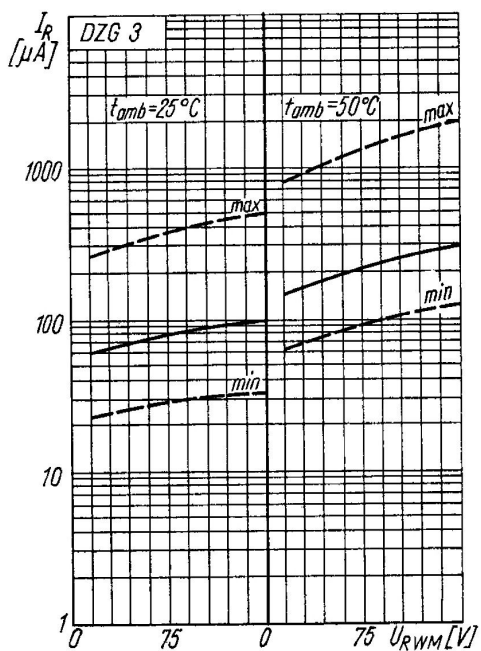


Charakterystyki wsteczne $I_R = f(U_{RWM})$

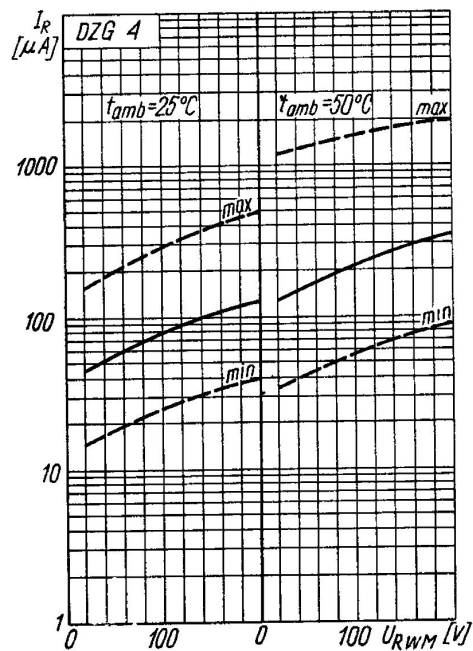


Charakterystyki wsteczne $I_R = f(U_{RWM})$

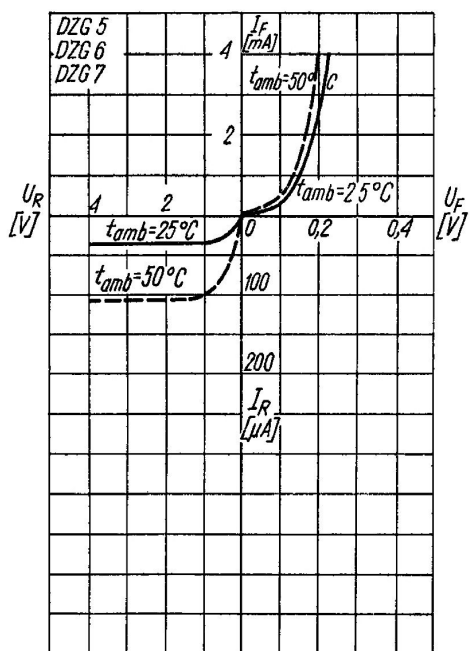


Charakterystyki prądowo-napięciowe

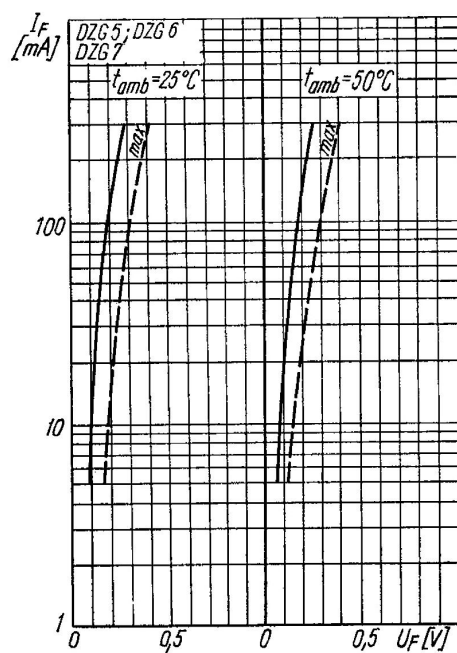


Charakterystyka przewodzenia $I_F = f(U_F)$

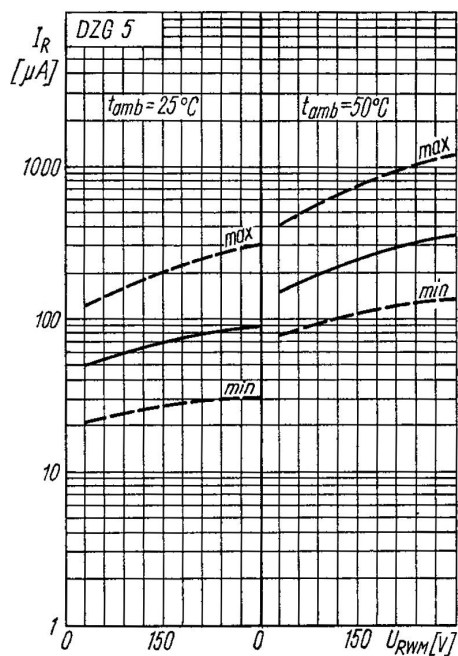

Charakterystyki wsteczne $I_R = f(U_{RWM})$

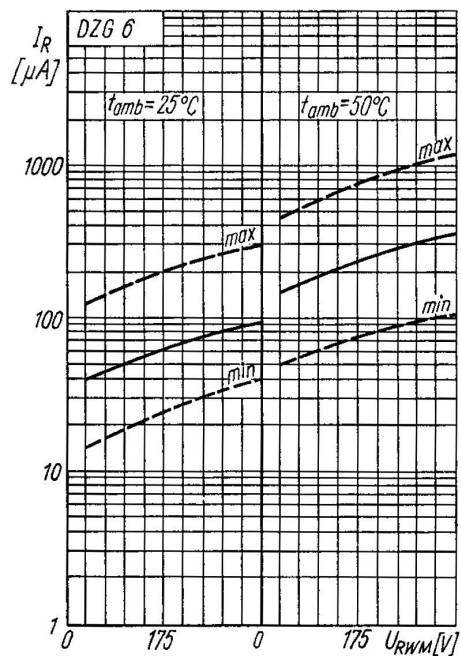

Charakterystyki wsteczne $I_R = f(U_{RWM})$

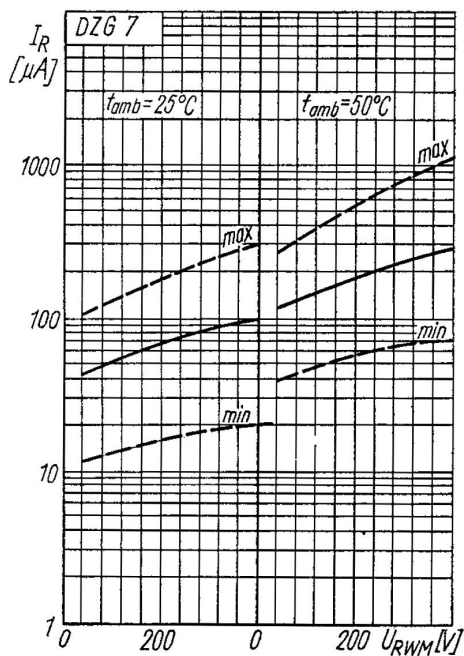

Charakterystyki wsteczne $I_R = f(U_{RWM})$

PRODUCENT



NAUKOWO-PRODUKCYJNE
CENTRUM PÓŁPRZEWODNIKÓW

ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 43 14 31 ÷ 39
Teleks: 813 219

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERADIOTECHNICZNEGO

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 28 94 11; 28 64 74
Teleks: 813 435